




En Ventilación Industrial Su Mejor Opción

Modelo XTA

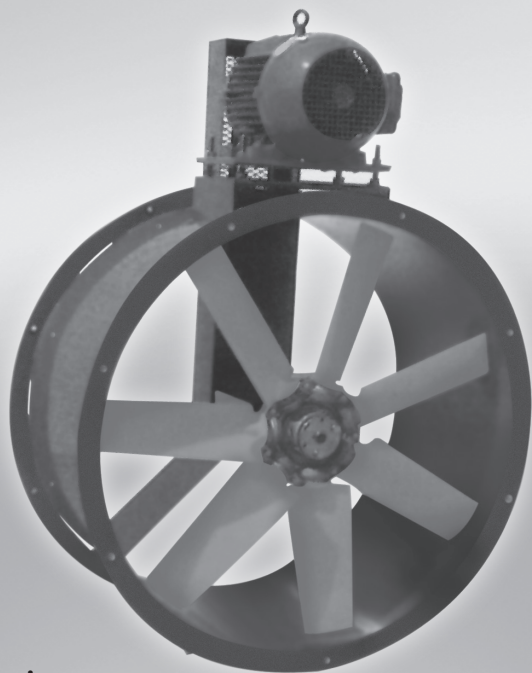

EXTRACTOR-INYECTOR TUBO AXIAL DE ALTA EFICIENCIA CON ALABES AJUSTABLES. 30" Y 42" DE DIÁMETRO

La serie XTA de Extractores-Inyectores Tubo Axiales de alta eficiencia, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales, se compone de 13 modelos diferentes con 2 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizados de 30" y 42" brindando gran variedad en caudal y presión.

Características principales:

- Carcaza tubular fabricada en acero al carbón con bridas y aplicación de pintura epóxica en polvo horneada.
- Hélice de aluminio inyectado o termoplástico reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por transmisión de poleas y banda a los motores eléctricos de 4 polos trifásicos de alta eficiencia, exterior al flujo de aire diseñado bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones:

Procesos industriales, campanas de extracción, cabinas de pintura, extracción de humo, impulsión de aire en conductos, torres de enfriamiento, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Caudal Descarga Libre		Amperaje (A) 60 Hz.		Potencia (HP)	RPM Ventilador	Nivel Sonoro db (A)*	Peso Aproximado	
			3 Fases					Lb.	Kg.
	CFM	M³/HR	220V	440V					
XTA-30/20°	7,800	13,252	4.0	2.0	1	1300	67	122	55
XTA-30/25°	10,100	17,160	5.2	2.6	1.5	1300	72	132	60
XTA-30/30°	12,400	21,068	6.6	3.3	2	1300	76	138	63
XTA-30/32.5°	13,700	23,276	9.8	4.9	3	1300	79	161	73
XTA-30/35°	15,000	24,485	9.8	4.9	3	1300	81	161	73
XTA-30/37.5°	16,100	27,354	15	7.5	5	1300	82	176	80
XTA-30/40°	17,200	29,223	15	7.5	5	1300	83	176	80
XTA-30/45°	19,400	32,961	15	7.5	5	1300	86	176	80
XTA-42/30°	21,000	35,679	15	7.5	5	1100	76	250	113
XTA-42/32.5°	23,900	40,606	15	7.5	5	1100	79	250	113
XTA-42/35°	26,800	45,533	15	7.5	5	1100	81	250	113
XTA-42/37.5°	29,100	49,441	23	11.5	7.5	1100	83	280	127
XTA-42/40°	31,400	53,349	23	11.5	7.5	1100	85	280	127

* Nivel sonoro calculado a 1.50 mt. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.

XTA

EXTRACTOR-INYECTOR TUBO AXIAL DE ALTA EFICIENCIA CON ALABES AJUSTABLES. 30" Y 42" DE DIÁMETRO.

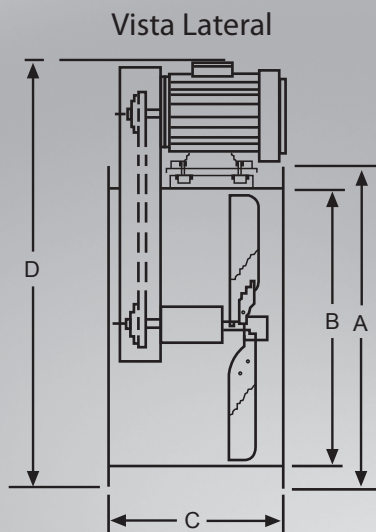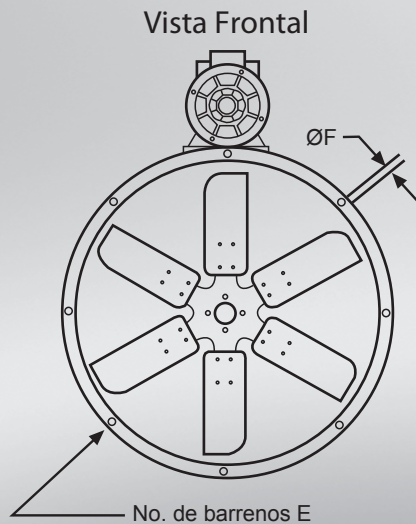

Dimensiones Generales

DIMENSIONES EN PULGADAS

Modelo	A	B	C	D	E	ØF
XTA-30	35"	31"	16 1/2"	47"	8	1/2"
XTA-42	47"	43"	24"	61"	8	1/2"

Distribuido por:

