

**GRIFERÍA DE USO COMERCIAL****AT-601A****VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR  
AGUA FRÍA Y CALIENTE****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

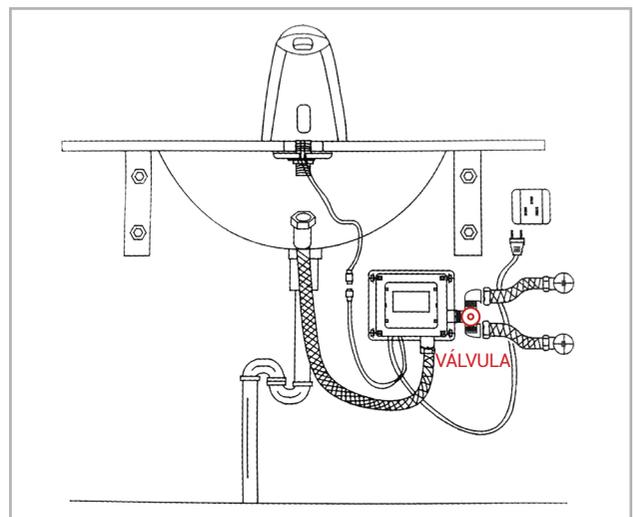
- FABRICADA EN BRONCE Y CROMO EN EXTERIOR
- PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES.
- PESO NETO: 260 GR.
- PESO BRUTO: 280 GR.
- MEDIDAS DEL EMPAQUE: 6.4 X 6.2 X 8 CM.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- PRESIÓN DE OPERACIÓN: 7 A 150 PSI (0.5 A 10.5 KG/CM<sup>2</sup>).
- TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 70°C (35 A 159°F).
- CONEXIÓN: 2 ENTRADAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA CON MANGUERA FLEXIBLE MACHO DE 3/4".
- 1 SALIDA DE AGUA MEZCLADA A TUBO DE COBRE DE 3/4" CON ROSCA HEMBRA.



CERTIFICADO

**INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA**